

# Gamme Claustra bulles

Claustra bulles - (L/H) 80 x H160




Panneau MDF stratifié  
2 faces.




Élément de liaison x 2  
/ 3 ou 4.



Large platine

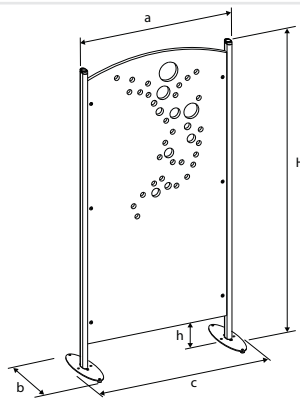

cotations (mm)	
a	800
b	300
c	885
d	-
e	-
f	-
g	-
i	-
h	135
H	1600
P (kg)	27,9



Colisage		Lot x 1	-
Nb/colis	1	-	-
L(m)	1,63	-	-
l (m)	0,845	-	-
H (m)	0,1	-	-
V(m <sup>3</sup> )	0,14	0	-
Poids (kg)	31	-	-

Mise à jour le 10/09/2021 - photo non contractuelle

## Caractéristiques:

Utilisation à l'unité ou assemblés par 2,3 ou 4.

## Piètement:

Piètement en tube 50/25 oblong ép.: 1,5 mm;  
revêtu époxy.

## Structure:

Panneau ép.: 21 mm MDF stratifié 8/10e 2 faces chants vernis (CD).

## Embouts:

Embouts non tachants et non marquants (polyéthylène).

## Classement au feu:

Le pouvoir calorifique supérieur (PCS) du produit est de: 351 (MJ/kg) Piètement en tube acier, revêtu époxy. - M1. Panneaux dérivés du bois ép:> 18 mm - M3.

## Environnement:

La consommation de ressources naturelles énergétiques suivant le référentiel DQ-CERT 15-340 de la marque NF environnement est de: 544 (MJ) Origine des bois issue de forêts gérées durablement, certifiée PEFC. Le taux de matière recyclée est de 36,1%.

## Colisage:

Lot x 1. Livré démonté.

## Conseil entretien / Nettoyage du mobilier

Epoxy / Chrome: Utiliser de l'eau savonneuse. Mélaminé / Stratifié / Compact : Utiliser de l'eau chaude et de la lessive non abrasive.  
**Ne pas utiliser: Solvant cétonique; Pâtes et crèmes abrasives; Détergents (ne pas gratter).**