


Main-courante en acier galva peint vide en partie basse (le ml)

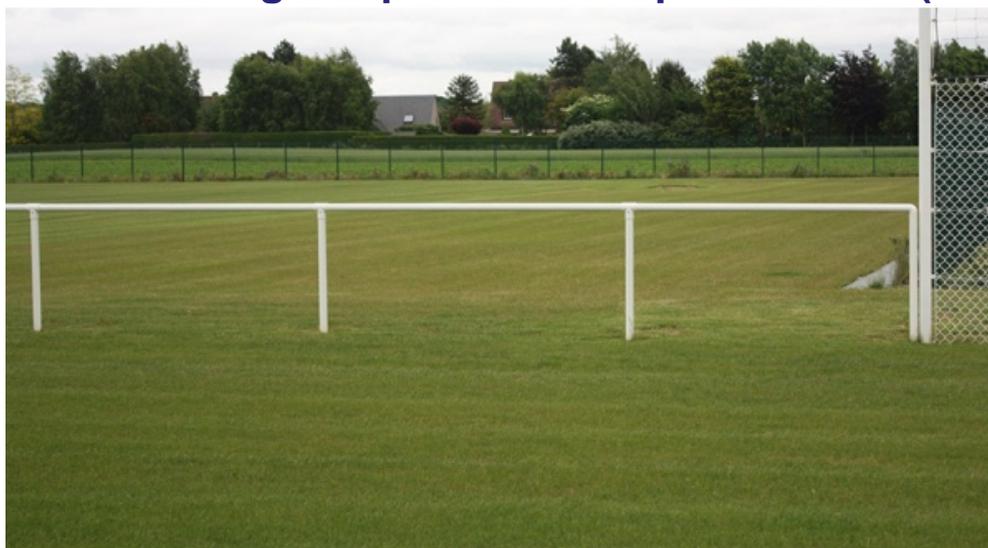

Main-courante pour les terrains de sport, Elles peuvent être utilisées également pour des chantiers ou clôture. Main courante vide en partie basse, entraxe 3.0m. Tube acier galvanisé plastifié. Raccord monobloc aluminium plastifié. Tés de jonction à rivets en aluminium monobloc pour faciliter l'installation. Raccord d'angle variable pour faire face à tout imprévu lors de l'installation. Couleur : plastifié blanc.

Référence: **677583**

Type: **Main courante**

Remises par quantité

Quantité	Prix HT	Prix TTC
1 à 100	45,00 €	54,00 €
101 à 300	43,00 €	51,60 €
301 et +	40,00 €	48,00 €